



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SILICÓN W-150

REPELENTE DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO PARA MUROS A BASE DE SILICÓN.

DESCRIPCIÓN

SILICÓN W-150 es un repelente de agua e impermeabilizante químico **concentrado**, líquido, incoloro, inodoro, a base de resinas de silicón en medio acuoso que al secar produce una superficie impermeable y repelente al agua, sin cambiar la apariencia ni textura.

USOS

SILICÓN W-150 se utiliza como repelente de agua e impermeabilizante superficial en muros verticales de concreto, tabique, block, mampostería, etc. protegiéndolos del agua, evitando que estos absorban agua. Al secar el **SILICÓN W-150** (aprox. de 2 a 3 horas) dejar una superficie 100 % repelente e impermeable sin alterar la apariencia original del sustrato.

PROPIEDADES

- 100% **repelente** al agua de lluvia.
- Protege las superficies tratadas del intemperismo, musgo y hongos.
- **Impermeabiliza** (no permite el paso del agua.)
- No altera la apariencia original de las superficies tratadas, **NO FORMA PELICULA.**

APLICACIÓN:

Limpie perfectamente las superficies dejándolas libres de polvo, grasa, y materiales falsamente adheridos.


Aplique **SILICÓN W-150** con brocha o equipo de aspersión, sobre la superficie por proteger de acuerdo al rendimiento determinado previamente, **en una sola aplicación.**

IMPORTANTE: no se deben dar manos subsecuentes a la primera aplicación, ya que esto podría provocar manchas.

RENDIMIENTO

SILICÓN W-150 rinde según el caso de 5 a 10 m²/Lt. De acuerdo a la porosidad y absorción de la superficie.

Recomendamos determinar el rendimiento adecuado, ya que cada sustrato tiene una absorción diferente.

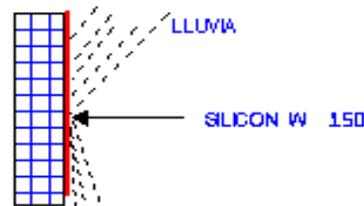

PRESENTACIÓN

SILICÓN W-150 se presenta en cubetas de 19 Lt. y tambores de 200 Lt. Netos al envasar. Conserva sus propiedades por 6 meses en su envase original, cerrado y bajo techo.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO